

Datos de rendimiento de presión de Sutorbilt Legend

| UNIDADES DE BAJA PRESIÓN | MODELO | DIÁM. ENTRADA Y SALIDA | DESPL. PIES CÚB./REV. | RPM | 2 PSIG | | 3 PSIG | | 4 PSIG | | 5 PSIG | | 6 PSIG | | 7 PSIG | |
|--------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP |
| | | | | | 2LP 2LVP | 2"-S | 0.035 | 2,800 3,250 3,560 5,275 | 76 91 102 162 | 1.1 1.3 1.4 2.0 | 71 86 97 157 | 1.6 1.8 2.0 2.8 | 67 82 93 153 | 2.1 2.4 2.6 3.7 | 63 79 89 149 | 2.5 2.9 3.2 4.6 |
| 3LR 3LVR | 2½"-S | 0.104 | 1,760 2,265 2,770 3,600 | 149 202 254 341 | 1.9 2.4 2.9 3.7 | 142 194 247 333 | 2.8 3.5 4.3 5.3 | 135 188 240 327 | 3.7 4.7 5.5 7.1 | 130 182 235 321 | 4.5 5.6 6.8 8.9 | 124 177 230 316 | 5.2 6.7 8.2 10.6 | 120 172 225 311 | 6.1 7.8 9.6 12.4 | |
| 4LR 4LVR | 3"-S | 0.170 | 1,760 2,190 2,620 3,600 | 253 326 400 566 | 3.0 3.7 4.4 5.8 | 243 316 389 556 | 4.5 5.3 6.3 8.7 | 234 307 381 547 | 5.7 7.1 8.4 11.6 | 227 300 373 539 | 7.1 8.8 10.6 14.5 | 220 293 366 533 | 8.5 10.6 12.7 17.4 | 213 286 360 526 | 9.9 12.4 14.8 20.3 | |
| 5LR 5LVR | 4"-S | 0.350 | 1,500 1,760 2,100 2,850 | 463 554 673 936 | 5.2 5.8 7.0 9.5 | 449 540 659 922 | 7.5 8.8 10.5 14.2 | 438 529 648 910 | 10.0 11.7 13.9 18.9 | 427 518 637 900 | 12.4 14.6 17.4 23.6 | 418 509 628 890 | 14.9 17.5 20.9 28.4 | 409 500 619 882 | 17.4 20.4 24.4 33.1 | |
| 6LR 6LVR | 6"-F | 0.718 | 1,170 1,760 1,930 2,350 | 739 1,162 1,284 1,586 | 8.0 12.0 13.1 16.0 | 716 1,139 1,261 1,563 | 11.9 18.0 19.7 24.0 | 697 1,120 1,242 1,544 | 15.9 24.0 26.3 32.0 | 680 1,103 1,225 1,527 | 19.9 29.9 32.8 40.0 | 664 1,088 1,210 1,512 | 23.9 35.9 39.4 48.0 | 650 1,074 1,196 1,497 | 27.9 41.9 46.0 56.0 | |
| 7LP 7LVP | 8"-F | 1.200 | 1,170 1,465 1,760 2,050 | 1,277 1,631 1,985 2,333 | 13.3 16.7 20.0 23.3 | 1,248 1,602 1,956 2,304 | 20.0 25.0 30.0 35.0 | 1,224 1,578 1,932 2,280 | 16.6 33.3 40.0 46.6 | 1,203 1,557 1,911 2,259 | 33.3 41.7 50.1 58.3 | 1,184 1,538 1,892 2,240 | 39.9 50.0 60.1 70.0 | | | |
| 8LP 8LVP | 10"-F | 1.740 | 880 1,170 1,375 1,800 | 1,366 1,871 2,228 2,967 | 14.5 19.3 22.7 29.7 | 1,329 1,834 2,191 2,930 | 21.8 28.9 34.0 44.5 | 1,298 1,803 2,159 2,899 | 29.0 38.6 45.4 59.4 | 1,271 1,775 2,132 2,871 | 36.3 48.2 56.7 74.2 | 1,246 1,750 2,107 2,847 | 43.5 57.9 68.0 89.1 | | | |

| UNIDADES DE PRESIÓN MEDIA | MODELO | DIÁM. ENTR. Y SALIDA | DESPL. PIES CÚB./REV. | RPM | 7 PSIG | | 9 PSIG | | 10 PSIG | | 12 PSIG | | 13 PSIG | | 14 PSIG | |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|
| | | | | | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP |
| | | | | | 2MP 2MVP | 1"-S | 0.017 | 2,800 3,250 3,560 5,275 | 25 33 38 67 | 1.7 1.9 2.1 3.1 | 22 30 35 64 | 2.1 2.5 2.7 3.9 | 28 34 40 63 | 2.7 3.0 3.4 4.4 | 60 5.1 | |
| 3MR 3MVR | 2"-S | 0.060 | 1,760 2,265 2,770 3,600 | 64 95 125 175 | 3.6 4.6 5.5 7.2 | 59 89 119 169 | 4.6 5.8 7.1 9.2 | 87 117 147 167 | 6.4 7.9 9.9 10.2 | 112 9.5 12.3 | | | | | | |
| 4MR 4MVR | 2½"-S | 0.117 | 1,760 2,190 2,620 3,600 | 144 194 245 359 | 6.8 8.5 10.2 14.0 | 136 186 236 351 | 8.8 10.9 13.1 18.0 | 132 182 233 347 | 9.8 12.1 14.5 20.0 | | | | | | | |
| 5MR 5MVR | 4"-S | 0.210 | 1,500 1,760 2,100 2,850 | 237 292 363 521 | 10.5 12.3 14.6 19.9 | 227 281 353 510 | 13.4 15.8 18.8 25.5 | 222 277 348 506 | 14.9 17.5 20.9 28.4 | 213 17.9 339 497 | 17.9 21.0 25.1 34.0 | 209 263 335 493 | 19.4 22.8 27.2 36.9 | | | |
| 6MR 6MVR | 5"-S | 0.383 | 1,170 1,760 1,930 2,350 | 332 558 622 784 | 14.9 22.4 24.5 29.9 | 316 542 607 768 | 19.1 28.8 31.5 38.4 | 309 535 600 761 | 21.2 32.0 35.0 42.7 | 296 522 587 748 | 25.5 38.3 42.0 51.2 | 289 515 580 741 | 27.6 41.5 45.5 55.5 | 283 509 574 735 | 29.7 44.7 49.1 59.7 | |
| 7MP 7MVP | 6"-F | 0.733 | 1,170 1,465 1,760 2,050 | 693 909 1,125 1,338 | 28.5 35.6 42.8 49.9 | 671 887 1,103 1,316 | 36.6 45.8 55.0 64.1 | 661 877 1,093 1,306 | 40.7 50.9 61.1 71.2 | | | | | | | |
| 8MP 8MVP | 8"-F | 1.040 | 880 1,170 1,375 1,800 | 709 1,011 1,224 1,666 | 30.4 40.4 47.4 62.1 | 681 983 1,196 1,638 | 39.0 51.9 61.0 79.9 | 669 970 1,183 1,625 | 43.4 57.7 67.8 88.7 | | | | | | | |

| UNIDADES DE ALTA PRESIÓN | MODELO | DIÁM. ENTRADA Y SALIDA | DESPL. PIES CÚB./REV. | RPM | 7 PSIG | | 8 PSIG | | 9 PSIG | | 11 PSIG | | 13 PSIG | | 15 PSIG | |
|--------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP |
| | | | | | 3HR 3HVR | 1¼"-S | 0.045 | 1,760 2,265 2,770 3,600 | 46 69 91 129 | 2.6 3.4 4.1 5.4 | 44 66 89 126 | 3.0 3.9 4.7 6.1 | 41 64 87 124 | 3.4 4.3 5.3 6.9 | 60 83 84 | 5.3 6.5 8.4 |
| 4HR 4HVR | 1½"-S | 0.069 | 1,760 2,190 2,620 3,600 | 80 110 139 207 | 4.0 5.0 6.0 8.2 | 77 107 137 204 | 4.6 5.7 6.9 9.4 | 74 104 134 201 | 5.2 6.4 7.7 10.6 | 99 7.9 129 196 | 7.9 9.4 13.0 | 124 11.1 15.3 | 188 17.7 | | | |
| 5HR 5HVR | 2½"-S | 0.140 | 1,500 1,760 2,100 2,850 | 154 191 238 343 | 7.0 8.2 9.8 13.2 | 151 187 235 340 | 8.0 9.3 11.1 15.1 | 147 183 231 336 | 9.0 10.5 12.5 17.0 | 140 177 224 329 | 10.9 12.8 15.3 20.8 | 171 218 24.6 318 | 15.2 18.1 24.6 31.8 | 165 213 28.4 | 17.5 20.9 28.4 | |
| 6HR 6HVR | 3"-S | 0.227 | 1,170 1,760 1,930 2,350 | 188 321 360 455 | 8.8 13.3 14.5 17.7 | 182 316 355 450 | 10.1 15.1 16.6 20.2 | 177 311 350 445 | 11.3 17.0 18.7 22.8 | 168 302 340 436 | 13.8 20.8 22.8 27.8 | 159 293 332 427 | 16.4 24.6 27.0 32.9 | 285 324 419 | 28.4 31.1 37.9 | |
| 7HP 7HVP | 4"-S | 0.367 | 1,170 1,465 1,760 2,050 | 332 441 549 655 | 14.2 17.8 21.4 25.0 | 326 434 542 649 | 16.3 20.4 24.5 28.5 | 319 428 536 642 | 18.3 22.9 27.6 32.1 | 308 416 524 631 | 22.4 28.0 33.7 39.2 | 297 405 514 620 | 26.5 33.1 39.8 46.4 | 287 396 504 610 | 30.5 38.2 45.9 53.5 | |
| 8HP 8HVP | 4"-S | 0.566 | 880 1,170 1,375 1,800 | 363 528 644 884 | 16.5 22.0 25.8 33.8 | 354 518 634 875 | 18.9 25.1 29.5 38.6 | 345 509 626 866 | 21.2 28.3 33.2 43.5 | 329 493 609 850 | 26.0 34.5 40.6 53.1 | 315 479 595 835 | 30.7 40.8 48.0 62.8 | 301 465 581 822 | 35.4 47.1 55.3 72.4 | |

Rendimiento basado en condiciones normales: A nivel del mar, 14.7 PSIA, 68 °F de temperatura de entrada, 36% de humedad relativa. Para el rendimiento con gases que no sean aire o para condiciones no normales, comuníquese con su representante autorizado Sutorbilt. S=conexiones roscadas estándar. NPT. F=conexiones con brida. Las conexiones de los tubos de entrada y salida son del mismo tipo y calibre.

Datos de rendimiento de aspiración de Sutorbilt Legend

| UNIDADES DE BAJA ASPIRACIÓN | MODELO | DIÁM. ENTRADA Y SALIDA | DESPL. PIES CÚB./REV. | RPM | 2 "Hg | | 4 "Hg | | 8 "Hg | | 10 "Hg | | 12 "Hg | | 14 "Hg | |
|-----------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP |
| | | | | | 2LP 2LVP | 2"-S | 0.035 | 2,800 3,250 3,560 4,165 5,275 | 82 98 108 130 168 | 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 | 74 90 101 122 161 | 1.1 1.3 1.4 1.6 1.9 | 61 77 88 109 148 | 2.0 2.3 2.5 2.9 3.6 | 55 71 82 103 142 | 2.5 2.8 3.1 3.6 4.5 |
| 3LR 3LVR | 2½"-S | 0.104 | 1,760 2,265 2,770 3,600 | 158 211 264 350 | 1.1 1.3 1.5 1.9 | 147 200 252 338 | 1.9 2.4 2.9 3.7 | 128 180 233 319 | 3.6 4.6 5.4 7.0 | 118 171 223 309 | 4.5 5.5 6.7 8.7 | 108 160 213 299 | 5.1 6.6 8.1 10.5 | 288 | 12.2 | |
| 4LR 4LVR | 3"-S | 0.170 | 1,760 2,190 2,620 3,600 | 266 339 412 579 | 1.6 1.9 2.3 3.1 | 250 323 396 563 | 3.0 3.7 4.3 5.7 | 224 297 370 537 | 5.6 6.9 8.3 11.4 | 211 284 357 524 | 7.0 8.7 10.4 14.3 | 197 270 343 510 | 8.4 10.4 12.4 17.1 | 329 495 | 14.5 20.0 | |
| 5LR 5LVR | 4"-S | 0.350 | 1,500 1,760 2,100 2,850 | 480 571 690 953 | 2.6 3.1 3.6 4.8 | 459 550 669 932 | 5.1 5.7 6.8 9.3 | 424 515 634 896 | 9.8 11.5 13.7 18.6 | 406 497 616 879 | 12.2 14.3 17.1 23.2 | 388 479 598 860 | 14.7 17.2 20.5 27.9 | 459 578 840 | 20.1 24.0 32.5 | |
| 6LR 6LVR | 6"-F | 0.718 | 1,170 1,760 1,930 2,350 | 766 1,190 1,312 1,614 | 4.1 5.9 6.5 7.9 | 732 1,115 1,278 1,579 | 7.8 11.8 12.9 15.7 | 674 1,097 1,219 1,521 | 15.7 23.5 25.8 31.4 | 645 1,068 1,191 1,492 | 19.6 29.4 32.3 39.3 | 615 1,038 1,160 1,462 | 23.5 35.3 38.7 47.2 | 1,005 1,127 1,429 | 41.2 45.2 55.0 | |
| 7LP 7LVP | 8"-F | 1.200 | 1,170 1,465 1,760 2,050 | 1,312 1,666 2,020 2,368 | 6.5 8.2 9.8 11.5 | 1,268 1,622 1,976 2,324 | 13.1 16.4 19.7 22.9 | 1,195 1,549 1,903 2,251 | 26.2 32.8 39.3 45.8 | 1,159 1,513 1,867 2,215 | 32.7 40.9 49.2 57.3 | 1,121 1,475 1,829 2,177 | 39.2 49.1 59.0 68.7 | | | |
| 8LP 8LVP | 10"-F | 1.740 | 880 1,170 1,375 1,800 | 1,411 1,916 2,273 3,012 | 7.1 9.5 11.1 14.6 | 1,355 1,860 2,217 2,953 | 14.3 19.0 22.3 29.2 | 1,261 1,766 2,122 2,862 | 28.5 37.9 44.6 58.4 | 1,214 1,719 2,076 2,815 | 35.7 47.4 55.7 72.9 | 1,165 1,670 2,026 2,765 | 42.8 56.9 66.9 87.6 | | | |

| UNIDADES DE MEDIA ASPIRACIÓN | MODELO | DIÁM. ENTRADA Y SALIDA | DESPL. PIES CÚB./REV. | RPM | 6 "Hg | | 10 "Hg | | 12 "Hg | | 14 "Hg | | 15 "Hg | | 16 "Hg | |
|------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP |
| | | | | | 2MP 2MVP | 1"-S | 0.017 | 2,800 3,250 3,560 4,165 5,275 | 31 39 44 54 73 | 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4 | 24 32 37 48 67 | 1.2 1.4 1.5 1.7 2.2 | 34 44 44 63 | 1.8 2.1 2.6 | 40 59 | 2.4 3.0 |
| 3MR 3MVR | 2"-S | 0.060 | 1,760 2,265 2,770 3,600 | 76 106 136 186 | 1.6 2.0 2.4 3.1 | 63 93 124 174 | 2.6 3.3 4.0 5.0 | 57 87 117 167 | 3.1 3.9 4.7 6.0 | 110 160 | 5.4 7.0 | 156 7.5 | | | | |
| 4MR 4MVR | 2½"-S | 0.117 | 1,760 2,190 2,620 3,600 | 161 211 262 376 | 3.0 3.7 4.4 5.9 | 142 193 243 358 | 4.9 6.0 7.1 9.8 | 132 183 233 348 | 5.8 7.2 8.6 11.8 | 222 337 | 10.0 13.7 | 331 14.7 | 325 15.7 | | | |
| 5MR 5MVR | 4"-S | 0.210 | 1,500 1,760 2,100 2,850 | 258 313 384 542 | 4.5 5.2 6.2 8.4 | 235 290 361 519 | 7.3 8.6 10.3 13.9 | 223 277 349 506 | 8.8 10.3 12.3 16.7 | 209 264 335 493 | 10.3 12.1 14.4 19.5 | 328 485 | 15.4 20.9 477 22.3 | | | |
| 6MR 6MVR | 5"-S | 0.383 | 1,170 1,760 1,930 2,350 | 363 589 655 815 | 6.3 9.4 10.3 12.6 | 328 554 619 780 | 10.4 15.7 17.2 21.0 | 310 536 601 762 | 12.5 18.8 20.7 25.2 | 290 516 581 741 | 14.6 22.0 24.1 29.3 | 279 505 570 731 | 15.7 23.5 25.8 31.4 | 267 493 558 719 | 16.7 25.1 27.5 33.5 | |
| 7MP 7MVP | 6"-F | 0.733 | 1,170 1,465 1,760 2,050 | 738 954 1,170 1,383 | 12.0 15.0 18.0 21.0 | 688 988 1,121 1,333 | 20.0 25.0 30.0 35.0 | 662 878 1,094 1,307 | 24.0 30.0 36.1 42.0 | 633 850 1,065 1,278 | 28.0 35.0 42.1 49.0 | 618 834 1,050 1,263 | 30.0 37.5 45.1 52.5 | 601 817 1,034 1,246 | 32.0 40.0 48.1 56.0 | |
| 8MP 8MVP | 8"-F | 1.040 | 880 1,170 1,375 1,800 | 765 1,067 1,280 1,722 | 12.8 17.0 20.0 26.2 | 703 1,005 1,218 1,660 | 21.3 28.3 33.3 43.6 | 670 972 1,185 1,627 | 25.6 34.0 40.0 52.3 | 634 936 1,149 1,591 | 29.8 39.7 46.6 61.0 | 615 917 1,130 1,572 | 32.0 42.5 50.0 65.4 | 594 896 1,109 1,551 | 34.1 45.3 53.3 69.7 | |


| UNIDADES DE ALTA ASPIRACIÓN | MODELO | DIÁM. ENTRADA Y SALIDA | DESPL. PIES CÚB./REV. | RPM | 6 "Hg | | 8 "Hg | | 12 "Hg | | 14 "Hg | | 15 "Hg | | 16 "Hg | |
|-----------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP | PCM | BHP |
| | | | | | 3HR 3HVR | 1¼"-S | 0.045 | 1,760 2,265 2,770 3,600 | 55 78 100 138 | 1.1 1.4 1.7 2.3 | 50 73 95 133 | 1.5 1.9 2.3 3.0 | 40 62 85 122 | 2.2 2.8 3.5 4.5 | 79 117 | 4.1 5.3 |
| 4HR 4HVR | 1½"-S | 0.069 | 1,760 2,190 2,620 3,600 | 91 121 151 218 | 1.7 2.1 2.5 3.5 | 85 115 144 212 | 2.3 2.8 3.4 4.6 | 72 102 132 199 | 3.4 4.2 5.1 6.9 | 95 124 192 | 4.9 5.9 8.1 | 91 120 188 | 5.3 6.3 8.7 | 184 9.3 | | |
| 5HR 5HVR | 2½"-S | 0.140 | 1,500 1,760 2,100 2,850 | 170 206 254 359 | 2.9 3.4 4.1 5.6 | 161 198 245 350 | 3.9 4.6 5.5 7.4 | 144 180 228 333 | 5.9 6.9 8.2 11.2 | 134 171 218 323 | 6.8 8.0 9.6 13.0 | 165 213 318 | 8.6 10.3 14.0 | 312 14.9 | | |
| 6HR 6HVR | 3"-S | 0.227 | 1,170 1,760 1,930 2,350 | 209 343 381 477 | 3.7 5.6 6.1 7.5 | 197 331 370 441 | 4.8 7.4 8.2 9.9 | 173 307 345 441 | 7.4 11.2 12.2 14.9 | 159 293 332 427 | 8.7 13.0 14.3 17.4 | 152 286 325 420 | 9.3 14.0 15.3 18.6 | 278 317 412 | 14.9 16.3 19.9 | |
| 7HP 7HVP | 4"-S | 0.367 | 1,170 1,465 1,760 2,050 | 359 467 575 682 | 6.0 7.5 9.0 10.5 | 344 453 561 667 | 8.0 10.0 12.0 14.0 | 314 422 531 637 | 12.0 15.0 18.1 21.0 | 297 406 514 620 | 14.0 17.5 21.1 24.5 | 288 396 505 611 | 15.0 18.8 22.6 26.3 | 278 387 495 601 | 16.0 20.0 24.1 28.0 | |
| 8HP 8HVP | 4"-S | 0.566 | 880 1,170 1,375 1,800 | 400 564 680 921 | 7.0 9.3 10.9 14.2 | 380 544 660 901 | 9.3 12.3 14.5 19.0 | 338 502 618 859 | 13.9 18.5 21.7 28.5 | 315 479 595 835 | 16.2 21.6 25.4 33.2 | 302 466 582 823 | 17.4 23.1 27.2 35.6 | 453 569 809 | 24.7 29.0 38.0 | |

Datos dimensionales de Sutorbilt Legend

Configuraciones horizontales

| MODELO | PESO | CON. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U |
|--------|-------|------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|--|
| 2M | 72 | S | 5 | 2 | 2 | 6 ³ / ₈ | 3 ¹ / ₄ | 3 ³ / ₄ | 2 ³ / ₄ | 7 | 9 ¹ / ₄ | 1 | 5 ⁵ / ₃₂ | 10 | 2 ³ / ₄ | 1 ¹⁵ / ₁₆ | 1 ⁵ / ₈ | ³ / ₁₆ | .625 | ¹ / ₈ | ⁷ / ₁₆ |
| 2L | 86 | S | 7 | 3 | 2 | 6 ³ / ₈ | 3 ¹ / ₄ | 3 ³ / ₄ | 2 ³ / ₄ | 7 | 9 ¹ / ₄ | 2 | 6 ⁵ / ₃₂ | 12 | 4 ³ / ₄ | 1 ¹⁵ / ₁₆ | 1 ⁵ / ₈ | ³ / ₁₆ | .625 | ¹ / ₈ | ⁷ / ₁₆ |
| 3H | 88 | S | 6 ³ / ₄ | 2 ¹¹ / ₁₆ | 2 ⁷ / ₈ | 7 ³ / ₄ | 3 ⁷ / ₈ | 5 | 3 ¹ / ₂ | 8 ⁷ / ₈ | 11 ¹ / ₄ | 1 ¹ / ₄ | 5 ¹³ / ₁₆ | 11 ⁷ / ₈ | 3 ¹ / ₂ | 2 | 1 ⁷ / ₁₆ | ³ / ₁₆ | .750 | ¹ / ₄ | ¹ / ₂ x ³ / ₄ |
| 3M | 110 | S | 7 ⁷ / ₈ | 3 ¹ / ₈ | 2 ⁷ / ₈ | 7 ³ / ₄ | 3 ⁷ / ₈ | 5 | 3 ¹ / ₂ | 8 ⁷ / ₈ | 11 ¹ / ₄ | 2 | 6 ¹ / ₄ | 12 ³ / ₄ | 4 ³ / ₈ | 2 | 1 ⁷ / ₁₆ | ³ / ₁₆ | .750 | ¹ / ₄ | ¹ / ₂ x ³ / ₄ |
| 3L | 132 | S | 10 ¹ / ₄ | 4 ⁷ / ₁₆ | 2 ⁷ / ₈ | 7 ³ / ₄ | 3 ⁷ / ₈ | 5 | 3 ¹ / ₂ | 8 ⁷ / ₈ | 11 ¹ / ₄ | 2 ¹ / ₂ | 7 ⁷ / ₁₆ | 15 ³ / ₈ | 7 | 2 | 1 ⁷ / ₁₆ | ³ / ₁₆ | .750 | ¹ / ₄ | ¹ / ₂ x ³ / ₄ |
| 4H | 138 | S | 7 ¹ / ₄ | 3 | 3 | 8 | 4 ³ / ₁₆ | 6 ¹ / ₄ | 4 | 10 ⁷ / ₁₆ | 12 ³ / ₈ | 1 ¹ / ₂ | 6 ⁷ / ₈ | 13 ³ / ₄ | 4 | 2 ³ / ₈ | 1 ¹³ / ₁₆ | ³ / ₁₆ | .875 | ³ / ₈ | ¹ / ₂ x ³ / ₄ |
| 4M | 160 | S | 9 ¹ / ₂ | 4 ¹ / ₈ | 3 | 8 | 4 ³ / ₁₆ | 6 ¹ / ₄ | 4 | 10 ⁷ / ₁₆ | 12 ³ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | 8 | 16 | 6 ¹ / ₄ | 2 ³ / ₈ | 1 ¹³ / ₁₆ | ³ / ₁₆ | .875 | ³ / ₈ | ¹ / ₂ x ³ / ₄ |
| 4L | 182 | S | 12 | 5 ³ / ₈ | 3 | 8 | 4 ³ / ₁₆ | 6 ¹ / ₄ | 4 | 10 ⁷ / ₁₆ | 12 ³ / ₈ | 3 | 9 ¹ / ₄ | 18 ¹ / ₂ | 8 ³ / ₄ | 2 ³ / ₈ | 1 ¹³ / ₁₆ | ³ / ₁₆ | .875 | ³ / ₈ | ¹ / ₂ x ³ / ₄ |
| 5H | 210 | S | 8 ¹ / ₂ | 3 ¹ / ₂ | 3 ¹ / ₂ | 9 | 5 ³ / ₁₆ | 7 | 5 | 12 ³ / ₁₆ | 15 ³ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | 8 ³ / ₁₆ | 17 ³ / ₁₆ | 4 ⁷ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | 1 ¹³ / ₁₆ | ¹ / ₄ | 1.125 | ³ / ₈ | ⁷ / ₁₆ x ³ / ₄ |
| 5M | 232 | S | 10 ¹ / ₂ | 4 ¹ / ₂ | 3 ¹ / ₂ | 9 | 5 ³ / ₁₆ | 7 | 5 | 12 ³ / ₁₆ | 15 ³ / ₈ | 4 | 9 ³ / ₁₆ | 19 ³ / ₁₆ | 6 ⁷ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | 1 ¹³ / ₁₆ | ¹ / ₄ | 1.125 | ³ / ₈ | ⁷ / ₁₆ x ³ / ₄ |
| 5L | 306 | S | 14 ¹ / ₂ | 6 ¹ / ₂ | 3 ¹ / ₂ | 9 | 5 ³ / ₁₆ | 7 | 5 | 12 ³ / ₁₆ | 15 ³ / ₈ | 4 | 11 ³ / ₁₆ | 23 ³ / ₁₆ | 10 ⁷ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | 1 ¹³ / ₁₆ | ¹ / ₄ | 1.125 | ³ / ₈ | ⁷ / ₁₆ x ³ / ₄ |
| 6H | 318 | S | 9 ³ / ₄ | 3 ¹⁵ / ₁₆ | 4 | 11 | 6 | 8 ³ / ₄ | 6 | 14 ³ / ₄ | 18 | 3 | 9 ³ / ₁₆ | 19 ³ / ₈ | 5 ³ / ₄ | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 2 ¹ / ₈ | ⁵ / ₁₆ | 1.375 | ⁵ / ₈ | ³ / ₄ x 1 |
| 6M | 366 | S | 13 | 5 ⁹ / ₁₆ | 4 | 11 | 6 ³ / ₁₆ | 8 ³ / ₄ | 6 | 14 ¹⁵ / ₁₆ | 18 | 5 | 10 ¹³ / ₁₆ | 22 ³ / ₈ | 9 | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 2 ¹ / ₈ | ⁵ / ₁₆ | 1.375 | ⁵ / ₈ | ³ / ₄ x 1 |
| 6L | 538 | F | 20 | 9 ¹ / ₁₆ | 4 | 11 | 7 ¹ / ₂ | 8 ³ / ₄ | 6 | 16 ¹ / ₄ | 18 | 6 | 14 ³ / ₁₆ | 29 ³ / ₈ | 16 | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 2 ¹ / ₈ | ⁵ / ₁₆ | 1.375 | ⁵ / ₈ | ³ / ₄ x 1 |
| 7H | 482 | S | 12 | 4 ⁵ / ₈ | 5 ¹ / ₂ | 15 | 9 ¹¹ / ₁₆ | 11 | 7 | 20 ¹¹ / ₁₆ | 22 | 4 | 10 | 21 ¹ / ₈ | 5 ³ / ₄ | 3 ³ / ₁₆ | 2 ¹ / ₂ | ³ / ₈ | 1.562 | ¹ / ₂ | ³ / ₄ x 1 |
| 7M | 638 | F | 17 ¹ / ₂ | 7 ³ / ₈ | 5 ¹ / ₂ | 15 | 8 ¹ / ₂ | 11 | 7 | 19 ¹ / ₂ | 22 | 6 | 12 ³ / ₄ | 26 ³ / ₈ | 11 ¹ / ₄ | 3 ³ / ₁₆ | 2 ¹ / ₂ | ³ / ₈ | 1.562 | ¹ / ₂ | ³ / ₄ x 1 |
| 7L | 770 | F | 24 ¹ / ₂ | 10 ⁷ / ₈ | 5 ¹ / ₂ | 15 | 8 ¹ / ₂ | 11 | 7 | 19 ¹ / ₂ | 22 | 8 | 16 ¹ / ₄ | 33 ³ / ₈ | 18 ¹ / ₄ | 3 ³ / ₁₆ | 2 ¹ / ₂ | ³ / ₈ | 1.562 | ¹ / ₂ | ³ / ₄ x 1 |
| 8H | 736 | S | 13 ¹ / ₂ | 5 ³ / ₄ | 6 | 16 | 10 | 12 ¹ / ₂ | 8 | 22 ¹ / ₂ | 25 ¹ / ₄ | 4 | 11 ¹¹ / ₁₆ | 24 | 7 ³ / ₄ | 3 ⁷ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | ³ / ₈ | 1.750 | ¹ / ₂ | ³ / ₄ x 1 |
| 8M | 938 | F | 19 | 8 ¹ / ₂ | 6 | 16 | 10 | 12 ¹ / ₂ | 8 | 22 ¹ / ₂ | 25 ¹ / ₄ | 8 | 14 ⁷ / ₁₆ | 29 ¹ / ₂ | 13 ¹ / ₄ | 3 ⁷ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | ³ / ₈ | 1.750 | ¹ / ₂ | ³ / ₄ x 1 |
| 8L | 1,170 | F | 27 | 12 ¹ / ₂ | 6 | 16 | 10 | 12 ¹ / ₂ | 8 | 22 ¹ / ₂ | 25 ¹ / ₄ | 10 | 18 ⁷ / ₁₆ | 37 ¹ / ₂ | 21 ³ / ₄ | 3 ⁷ / ₈ | 2 ¹ / ₂ | ³ / ₈ | 1.750 | ¹ / ₂ | ³ / ₄ x 1 |


S=conexiones roscadas estándar NPT. F=conexiones con brida. Las conexiones de entrada y salida son del mismo tipo y tamaño. Dimensiones en pulgadas. Pesos en libras e incluyen los cartones y los palets de embarque.

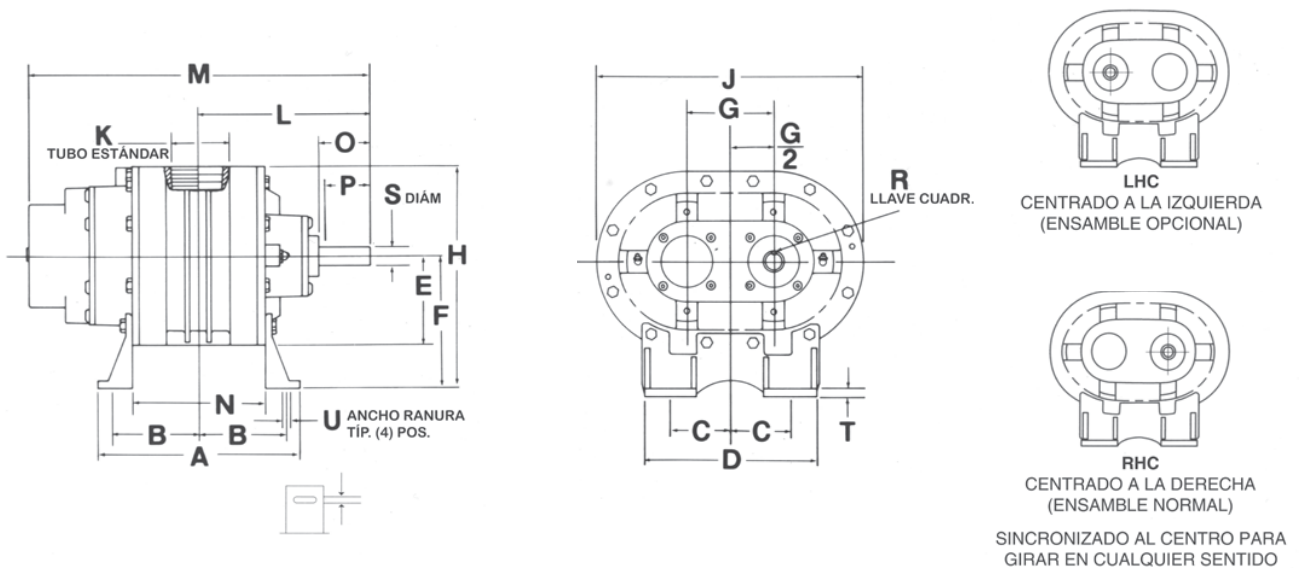

Configuraciones verticales

| MODELO | PESO | CON. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U |
|--------|-------|------|-----|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|----|----------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---|-----------------|
| 2MV | 72 | S | 5 | 2 | 1½ | 5⅝ | 3½ | 4⅞ | 6¼ | 9½ | 6½ | 1 | 5⅝ ₃₂ | 10 | 2¾ | 1⅜ ₃₂ | 1⅝ | ⅜ ₁₆ | .625 | ⅛ | ⅞ ₁₆ |
| 2LV | 86 | S | 7 | 3 | 1½ | 5⅝ | 3½ | 4⅞ | 6¼ | 9½ | 6½ | 2 | 6⅝ ₃₂ | 12 | 4¾ | 1⅜ ₃₂ | 1⅝ | ⅜ ₁₆ | .625 | ⅛ | ⅞ ₁₆ |
| 3HV | 88 | S | 6¾ | 2 ¹¹ / ₁₆ | 2½ | 6¾ | 4½ | 6¼ | 8 | 11⅞ | 7¾ | 1¼ | 5 ¹³ / ₁₆ | 11⅞ | 3½ | 2 | 1⅞ ₁₆ | ⅜ ₁₆ | .750 | ¼ | ½ x ¾ |
| 3MV | 110 | S | 7⅞ | 3 ¹ / ₁₆ | 2½ | 6¾ | 4½ | 6¼ | 8 | 11⅞ | 7¾ | 2 | 6¼ | 12¾ | 4⅞ | 2 | 1⅞ ₁₆ | ⅜ ₁₆ | .750 | ¼ | ½ x ¾ |
| 3LV | 132 | S | 10¼ | 4⅞ | 2½ | 6¾ | 4½ | 6¼ | 8 | 11⅞ | 7¾ | 2½ | 7⅞ ₁₆ | 15⅜ | 7 | 2 | 1⅞ ₁₆ | ⅜ ₁₆ | .750 | ¼ | ½ x ¾ |
| 4HV | 138 | S | 7¼ | 3 | 3 | 8 | 4½ | 6½ | 8½ | 12 ¹¹ / ₁₆ | 8⅞ | 1½ | 6⅞ | 13¾ | 4 | 2⅞ | 1 ¹³ / ₁₆ | ⅜ ₁₆ | .875 | ⅜ | ½ x ¾ |
| 4MV | 160 | S | 9½ | 4⅞ | 3 | 8 | 4½ | 6½ | 8½ | 12 ¹¹ / ₁₆ | 8⅞ | 2½ | 8 | 16 | 6¼ | 2⅞ | 1 ¹³ / ₁₆ | ⅜ ₁₆ | .875 | ⅜ | ½ x ¾ |
| 4LV | 182 | S | 12 | 5⅞ | 3 | 8 | 4½ | 6½ | 8½ | 12 ¹¹ / ₁₆ | 8⅞ | 3 | 9¼ | 18½ | 8¾ | 2⅞ | 1 ¹³ / ₁₆ | ⅜ ₁₆ | .875 | ⅜ | ½ x ¾ |
| 5HV | 210 | S | 8½ | 3½ | 3½ | 9 | 5½ | 8 | 10½ | 15 ¹¹ / ₁₆ | 10⅞ | 2½ | 8⅞ ₁₆ | 17⅞ ₁₆ | 4⅞ | 2½ | 1 ¹³ / ₁₆ | ¼ | 1.125 | ⅜ | ⅞ x ¾ |
| 5MV | 232 | S | 10½ | 4½ | 3½ | 9 | 5½ | 8 | 10½ | 15 ¹¹ / ₁₆ | 10⅞ | 4 | 9⅞ ₁₆ | 19⅞ ₁₆ | 6⅞ | 2½ | 1 ¹³ / ₁₆ | ¼ | 1.125 | ⅜ | ⅞ x ¾ |
| 5LV | 306 | S | 14½ | 6½ | 3½ | 9 | 5½ | 8 | 10½ | 15 ¹¹ / ₁₆ | 10⅞ | 4 | 11⅞ ₁₆ | 23⅞ ₁₆ | 10⅞ | 2½ | 1 ¹³ / ₁₆ | ¼ | 1.125 | ⅜ | ⅞ x ¾ |
| 6HV | 318 | S | 9¾ | 3 ¹⁵ / ₁₆ | 4 | 11 | 8¾ | 11¾ | 14¾ | 20¾ | 12 | 3 | 9⅞ ₁₆ | 19⅞ | 5¾ | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 2⅞ | ⅜ ₁₆ | 1.375 | ⅝ | ¾ x 1 |
| 6MV | 366 | S | 13 | 5⅞ ₁₆ | 4 | 11 | 8¾ | 11¾ | 14¾ | 20¾ | 12⅞ | 5 | 10 ¹⁷ / ₁₆ | 22⅞ | 9 | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 2⅞ | ⅜ ₁₆ | 1.375 | ⅝ | ¾ x 1 |
| 6LV | 538 | F | 20 | 9⅞ ₁₆ | 4 | 11 | 8¾ | 11¾ | 14¾ | 20¾ | 15 | 6 | 14⅞ ₁₆ | 29⅞ | 16 | 2 ¹⁵ / ₁₆ | 2⅞ | ⅜ ₁₆ | 1.375 | ⅝ | ¾ x 1 |
| 7HV | 482 | S | 12 | 4⅞ | 5½ | 14 | 11 | 14½ | 18 | 25½ | 19⅞ | 4 | 10 | 21⅞ | 5¾ | 3⅞ ₁₆ | 2½ | ⅜ | 1.562 | ½ | ¾ x 1 |
| 7MV | 638 | F | 17½ | 7⅞ | 5½ | 14 | 11 | 14½ | 18 | 25½ | 17 | 6 | 12¾ | 26⅞ | 11¼ | 3⅞ ₁₆ | 2½ | ⅜ | 1.562 | ½ | ¾ x 1 |
| 7LV | 770 | F | 24½ | 10⅞ | 5½ | 14 | 11 | 14½ | 18 | 25½ | 17 | 8 | 16¼ | 33⅞ | 18¼ | 3⅞ ₁₆ | 2½ | ⅜ | 1.562 | ½ | ¾ x 1 |
| 8HV | 736 | S | 13¾ | 5¾ | 6 | 16 | 12½ | 16½ | 20½ | 29⅞ | 20 | 4 | 11 ¹¹ / ₁₆ | 24 | 7¾ | 3⅞ | 2½ | ⅜ | 1.750 | ½ | ¾ x 1 |
| 8MV | 938 | F | 19 | 8½ | 6 | 16 | 12½ | 16½ | 20½ | 29⅞ | 20 | 8 | 14 ⁷ / ₁₆ | 29½ | 13¼ | 3⅞ | 2½ | ⅜ | 1.750 | ½ | ¾ x 1 |
| 8LV | 1,170 | F | 27 | 12½ | 6 | 16 | 12½ | 16½ | 20½ | 29⅞ | 20 | 10 | 18 ⁷ / ₁₆ | 37½ | 21¼ | 3⅞ | 2½ | ⅜ | 1.750 | ½ | ¾ x 1 |

S=conexiones roscadas estándar NPT. F=conexiones con brida. Las conexiones de entrada y salida son del mismo tipo y calibre. Dimensiones en pulgadas. Pesos en libras que incluyen los cartones y los paletes de embarque.



SINCRONIZADO AL CENTRO PARA GIRAR EN CUALQUIER SENTIDO

